SENSORES DE NIVEL **A PRUEBA EXPLOSIÓN**
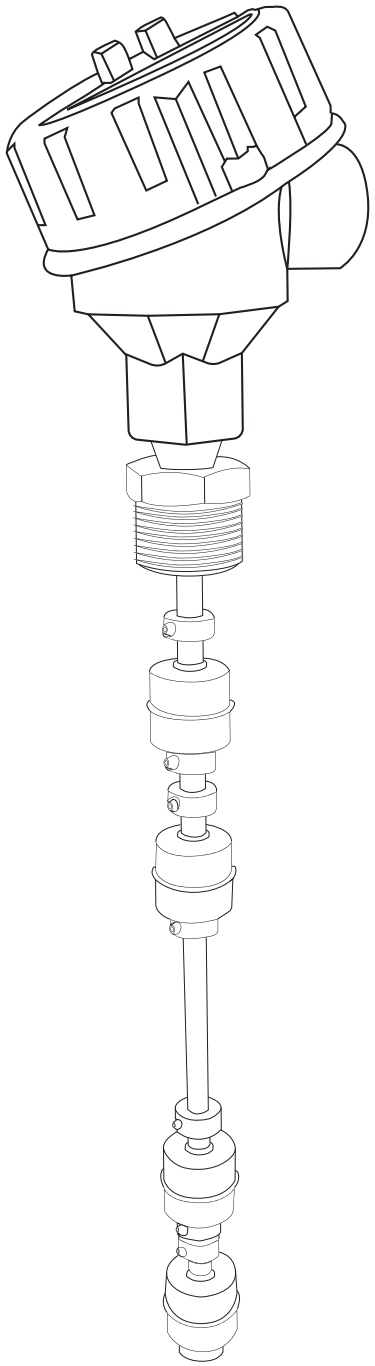
DESCRIPCIÓN	DETALLE
· Tipo de switch	· Switch de nivel magnético múltiple (2 flotas)
· Tipo de flota	· Flota S1 cilíndrica
· Dimensiones de cada flota	· Alto: 28 mm x Ancho: 28 mm x Diámetro: 28x28 mm
· Gravedad específica de la flota	· 0.7
· Cantidad de puntos de control	· 2
· Longitud del tubo guía	· 1260 mm (126 cm)
· Ubicación flota 1	· A 350 mm de la cara interna de la brida
· Ubicación flota 2	· A 1250 mm de la cara interna de la brida
· Terminal	· A prueba de explosión
· Gravedad específica de operación	· 0.7
· Tipo de contacto	· NC o NA
· Potencia del contacto	· 100 W
· Montaje	· Brida de acero inoxidable de 2"
· Rango de temperatura de operación	· -10°C a 120°C
· Aplicación recomendada	· Apto para crudo con gravedad específica de 0.85